
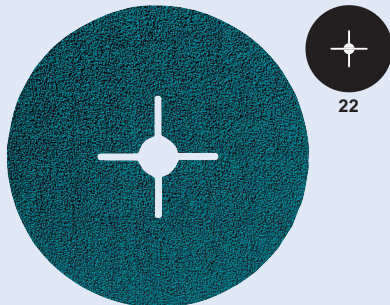


EDELSTAHL - STAINLESS STEEL

Silverstar®

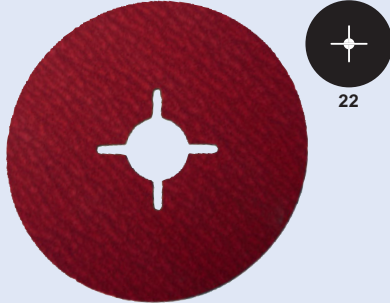


Einsatzbereiche:
Für die Bearbeitung von harten, schlecht wärmeleitenden Werkstoffen.

Aggressives Schleifen mit höchster Abtragsleistung und kühlem Schliff. Stützteller erforderlich.

Application:
For use on hard and poor heat conducting materials.

Highly abrasive grinding, high stock removal and cool grinding. Use always with backing pads.


Abmessungen Dimensions	Abmessungen Dimensions	Korngröße Grit size	EAN/Art.Nr. 4103510	
[mm]	[Zoll/Inch]		Form 22	
Keramikkorn – Ceramic oxide				
115 x 22/3	4 1/2 x 7/8	CO 40	00852 1	50
115 x 22/3	4 1/2 x 7/8	CO 60	00854 5	50
125 x 22/3	5 x 7/8	CO 40	00859 0	50
125 x 22/3	5 x 7/8	CO 60	00861 3	50

Einsatzbereiche:
Edelstahl, Guss- und Schweißnähte

Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit. Das Zirkonkorund erzielt beste Schleifleistung. Stützteller erforderlich.

Application:
Stainless steel, casting and welding seams.

High stock removal and long service life. The zirconia alumina delivers best result. Use always with backing pads.

Abmessungen Dimensions	Abmessungen Dimensions	Korngröße Grit size	EAN/Art.Nr. 4103510	
[mm]	[Zoll/Inch]		Form 22	
Zirkonkorund – Zirconium				
115 x 22/3	4 1/2 x 7/8	ZSE 24	00594 0	25
115 x 22/3	4 1/2 x 7/8	ZSE 40	00596 4	50
115 x 22/3	4 1/2 x 7/8	ZSE 60	00597 1	50
115 x 22/3	4 1/2 x 7/8	ZSE 80	00598 8	50
115 x 22/3	4 1/2 x 7/8	ZSE 120	00599 5	50
125 x 22/3	5 x 7/8	ZSE 24	00601 5	25
125 x 22/3	5 x 7/8	ZSE 40	00603 9	50
125 x 22/3	5 x 7/8	ZSE 60	00604 6	50
125 x 22/3	5 x 7/8	ZSE 80	00605 3	50
125 x 22/3	5 x 7/8	ZSE 120	00606 0	50



